Cvilux

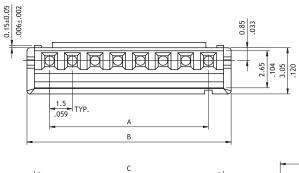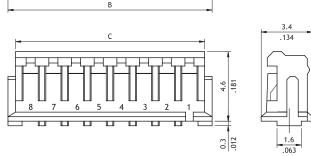## CI15 Series 1.50mm(.059") Wire to Board Connectors Housing & Terminal

◎ Terminal accommodated AWG #26 ~ #32
◎ Insulator: Nylon 66 UL 94V-0, Color Nature
◎ Terminal: Tin plated, Phosphor Bronze
◎ Mate with CI15 Header

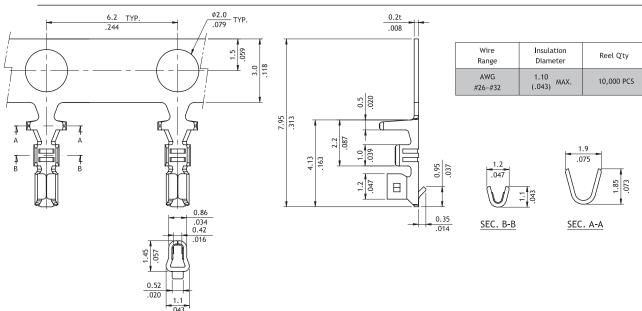RoHS Compliant HF U

Circuits	Dimension		
	A	B	C
2	1.5(.059)	4.5(.177)	3.5(.138)
3	3.0(.118)	6.0(.236)	5.0(.197)
4	4.5(.177)	7.5(.295)	6.5(.256)
5	6.0(.236)	9.0(.354)	8.0(.315)
6	7.5(.295)	10.5(.413)	9.5(.374)
7	9.0(.354)	12.0(.472)	11.0(.433)
8	10.5(.413)	13.5(.513)	12.5(.492)
9	12.0(.472)	15.0(.591)	14.0(.551)
10	13.5(.531)	16.5(.650)	15.5(.610)
11	15.0(.591)	18.0(.709)	17.0(.669)
12	16.5(.650)	19.5(.768)	18.5(.728)
13	18.0(.709)	21.0(.872)	20.0(.787)
14	19.5(.768)	22.5(.886)	21.5(.846)
15	21.0(.827)	24.0(.945)	23.0(.905)

Wire Range	Insulation Diameter	Reel Q'ty
AWG #26~#32	1.10 (.043) MAX.	10,000 PCS

SEC. B-B   SEC. A-A

Ordering Code

① ② ③ ④
C I 1 5 | 1 5 | S | 0 0 0 0
① Series No.
② No. of Circuits: 02 to 15
③ S = Housing
④ Other Options: 0000 = Standard

① ② ③ ④ ⑤
C I 1 5 | T 0 1 | 1 | P | E 0
① Series No.
② Type: T01 = AWG #26 ~ #32
③ Plating Code: 1 = Tin over Nickel
④ Material: P = Phosphor Bronze
⑤ Other Options: E0 = Standard