CI11 Series 1.00mm(.039") Single Row Wire to Board SMT Headers

- ◎ Polarization and Low-profile
- ◎ Locking slots provide secure mating
- ◎ Fixed tabs provide PCB hold-down
- ◎ Mate with CI11 housing
- ◎ With Tin plated SMT type contact

RoHS Compliant





Top Entry

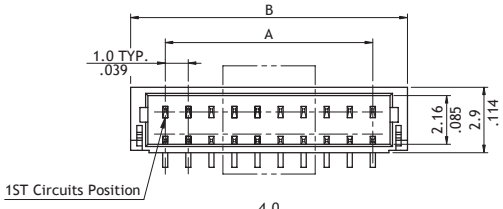

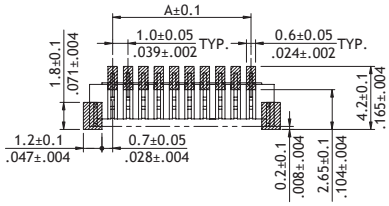

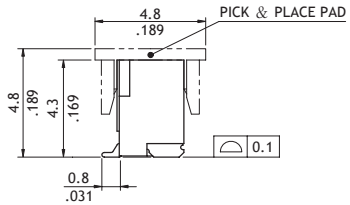

Side Entry

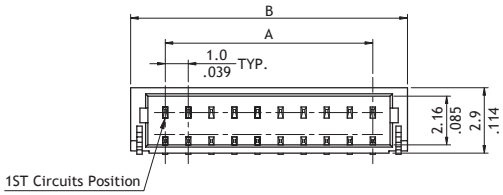





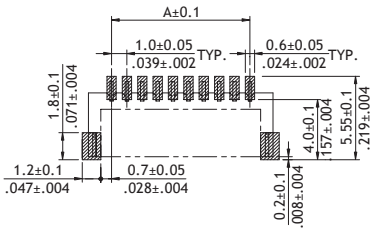

Circuits	Dimension	
	A	B
2	1.0(.039)	4.0(.157)
3	2.0(.079)	5.0(.197)
4	3.0(.118)	6.0(.236)
5	4.0(.157)	7.0(.276)
6	5.0(.197)	8.0(.315)
7	6.0(.236)	9.0(.354)
8	7.0(.276)	10.0(.394)
9	8.0(.315)	11.0(.433)
10	9.0(.354)	12.0(.472)
11	10.0(.394)	13.0(.512)
12	11.0(.433)	14.0(.551)
13	12.0(.472)	15.0(.591)
14	13.0(.512)	16.0(.630)
15	14.0(.551)	17.0(.669)
18	17.0(.669)	20.0(.787)
20	19.0(.748)	22.0(.866)
26	25.0(.984)	28.0(1.102)

Ordering Code

①	②	③	④	⑤	⑥		⑦
CI11	15	M	1	V	R0	-	NH

① Series No.
② No. of Cirsuits:
02 to 15, 18, 20, 26
③ M = SMT Type
④ Plating Code: 1 = Matte Tin over Nickel

⑤ Type: V = Top Entry
H = Side Entry
⑥ Packing Options:
R0 = Tape & Reel
(Top entry type with pick & place pad)
T0 = Tube

⑦ Process: -LF = For Lead Free soldering process
-NH = For Lead Free soldering process and Halogen-Free