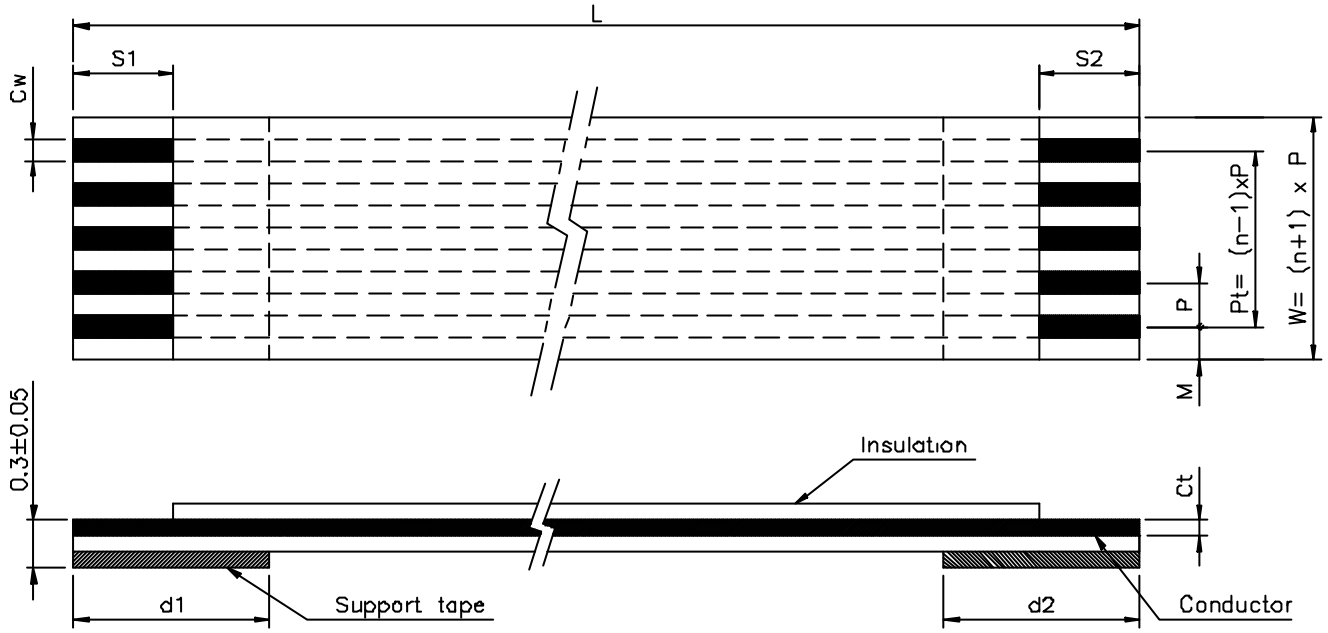

TOLERANCE:

Abbr.	TOLERANCE				
	P=0.5	P=0.8	P=1.0	P=1.25	P=2.54
P	±0.05	±0.08	±0.08	±0.10	±0.20
Pt	±0.08	±0.10	±0.10	±0.15	$^{+0.2}_{-0.4}$
W	±0.08	±0.10	±0.10	±0.20	$^{+0.2}_{-0.4}$
M	±0.08	±0.15	±0.15	±0.20	±0.30
Cw	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04
L	(30~100)±3, (101~300)±5, (301~600)±10, (Length more than 601mm)±15mm				



Tolerance of Cutting Tilt

Customer P/N	CviLux P/N	No. of Conductor	Dimension											Support Tape Color
			P	Pt	L	W	M	Cw	Ct±0.01	S1±1.0	S2±1.0	d1±2.0	d2±2.0	

SYM	NAME	DATE	REVISIONS
4			
3			
2			
1			

DRAWN BY:
ENGINEER:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE

UNIT: mm

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ±	X° ± 1°
.XX ±	.X' ±
.XXX ±	.XX' ±

TITLE:
FLAT FLEXIBLE CABLE (TERMINAL TYPE : T1)

MATERIAL: SEE PRODUCT SPECIFICATION

CUST. CODE:

瀚荃股份有限公司
CviLux Corporation

DRAWING NO. FFC001SC
FILE NO
SCALE 1 / 1
SHEET 1 OF 1