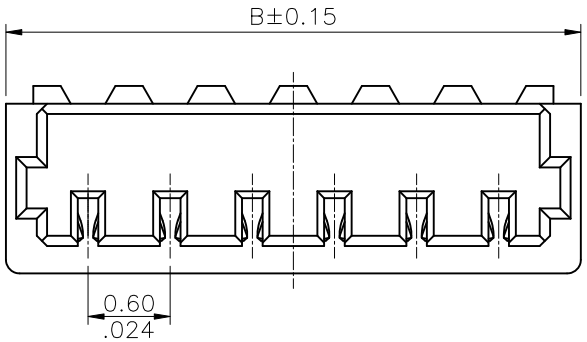

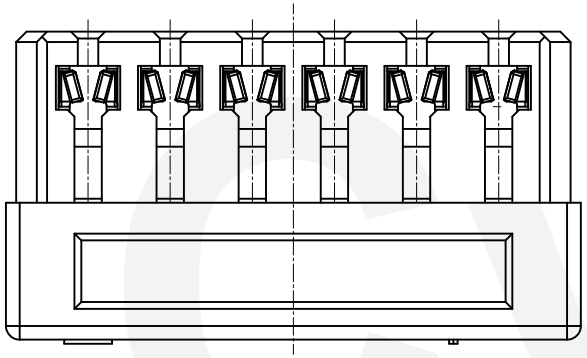

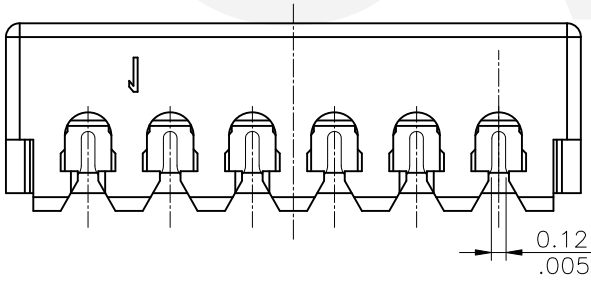

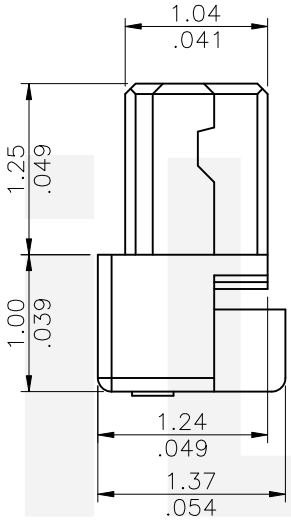

NOTE:

Material :

* Housing : High Thermal plastic
  UL 94V-0(Halogen Free)
* Terminal : Copper Alloy
* Applicable Wire : AWG#34
* Insulation O.D. : ø0.32±0.02mm

Ordering Code:

CI20 ① ** ② S ③ * ④ 000 ⑤ - NH ⑥

① Series No.
② Contact:
③ S= Housing
④ Plating :
2= Gold flash over 50μ" Nickel
⑤ Other option:
000= Color Black
⑥ -NH= For Halogen-Free

△1

Circuits	Dim. B
4	3.00(.118)
5	3.60(.142)
6	4.20(.165)
7	4.80(.189)
8	5.40(.213)
10	6.60(.260)
12	7.80(.307)
14	9.00(.354)
16	10.20(.402)

Halogen-Free

RoHS Compliant

SYM	NAME	DATE	REVISIONS
△4			
△3			
△2			
△1	Yushu	3/9-20'	ECRT120013/ECNT120061

CVILUX 2020.03.19 ISSUED

		DATE
DRAWN BY:	Yushu	3/09-20'
ENGINEER:	Sun	3/10-20'
CHECKED BY:	Eisley	3/13-20'
APPROVED BY:	Eisley	3/13-20'

UNIT: mm / inch

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ± 0.20/.008	X.° ± 5°
.XX ± 0.10/.004	.X° ± 1°
.XXX ±	.XX° ±

TITLE: 0.60mm(0.24") IDC Housing

MATERIAL:

FINISH:

瀚荃股份有限公司
CviLux Corporation

DRAWING NO.	CI2002SB	PART NO.	CI20**S2000-NH
SCALE	10 / 1	SHEET	1 OF 1